


Réchappe sur broche

descendre pour prendre un machard et remonter. Normalement vous avez déjà un mousqueton à vis.



se faire prendre sec

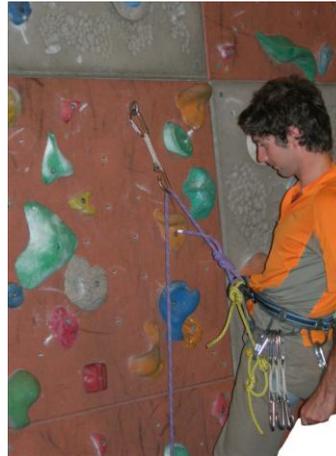


- se vacher dans la broche
- démousquetonner la corde de la dégaine



enlever la dégaine



Maintenant, la technique est similaire à la pose de moulinette quand la corde ne passe pas à double

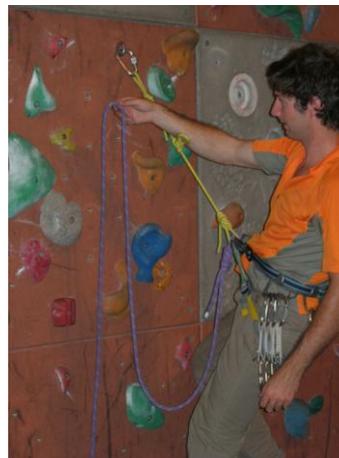

prendre une grande boucle de mou






faire un double huit

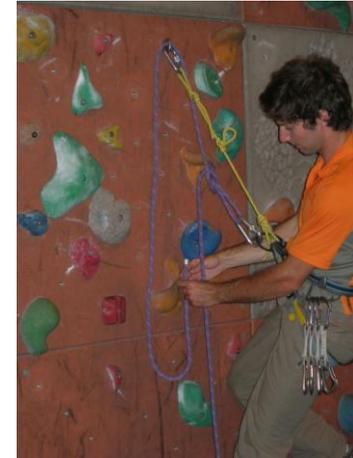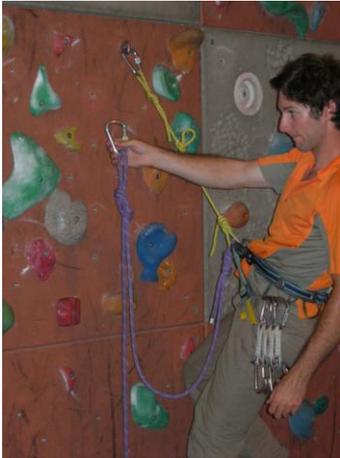


relier le double huit au pontet par un mousqueton à vis

- se décrocher
- passer le bout de corde dans la broche

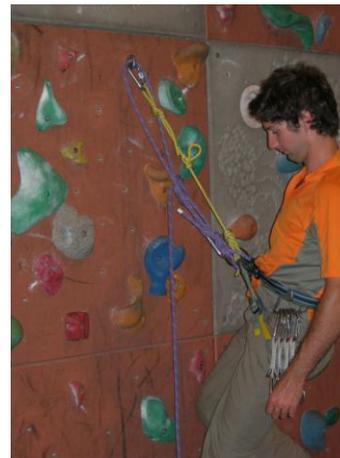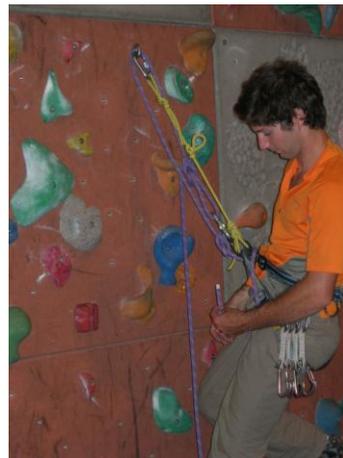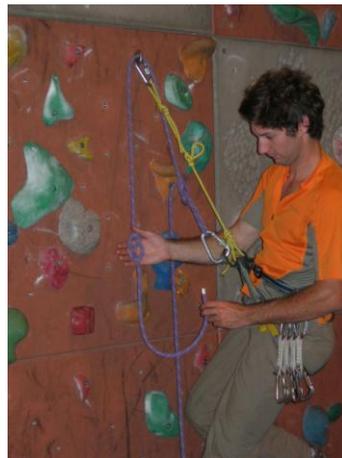

se réencorder

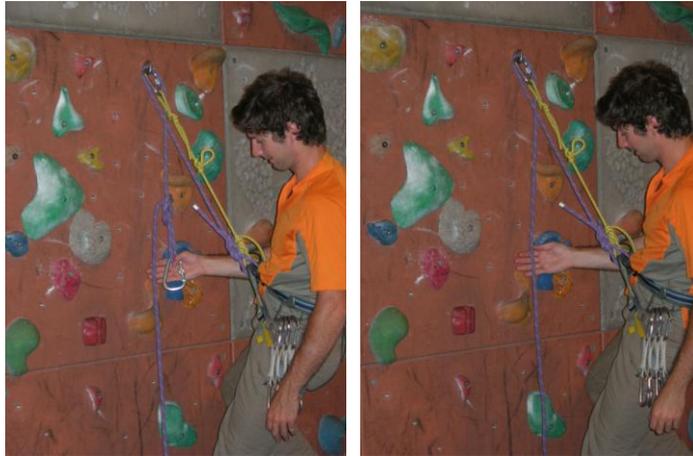

- démousquetonner le double huit du pontet
- enlever le mousqueton
- défaire le double huit

Installer le marchard




tresser son marchard



relier son marchard au pontet par un mousqueton à vis

on communique :

- grimpeur : « Sec ! »
- assureur : « Ok ! »

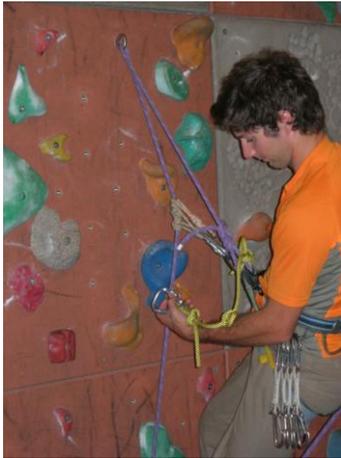

le grimpeur se devache



descendre en faisant coulisser le machard
enlever toutes les dégaines au fur et à mesure

BONNE DESCENTE !!