

# Réchappe sur plaquette


descendre pour prendre un machard et remonter. Normalement vous avez déjà un mousqueton à vis.



se faire prendre sec



se vacher dans la plaquette

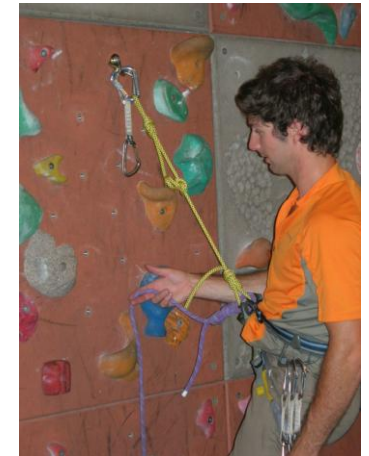

démousquetonner la corde de la dégaine



enlever la dégaine



mettre le maillon dans la plaquette





passer la corde dans le maillon et bien le visser

## Installer le marchard



tresser son marchard



relier le marchard au pontet par un mousqueton à vis

communiquer :  
grimpeur : « Sec ! »  
assureur : « Ok ! »



se dévacher



descendre en faisant coulisser le machard  
enlever toutes les dégaines au fur et à mesure

**BONNE DESCENTE !!**